

# NPA



Yeni Ürün Duyurusu. 2019-26



## TURN SFEED

HIGH FEED TURNING

Sağ veya Sol Çift Yönlü Tornalama Uygulamaları İçin Yüksek İlerlemeli Pozitif Uçlar ve Tutucular

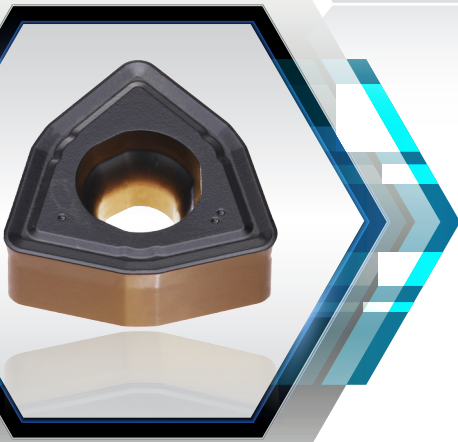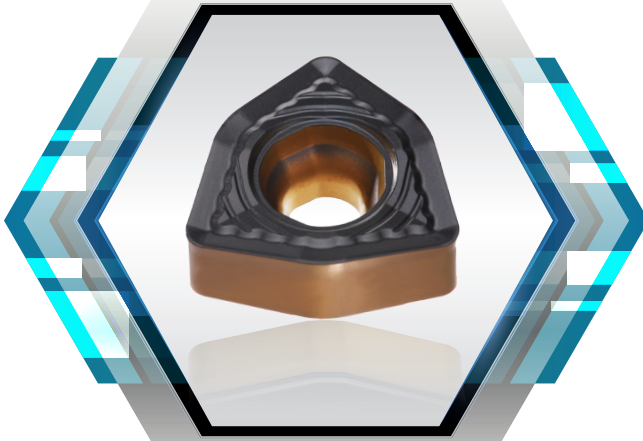

## ÖNEMLİ NOKTALAR

**TaeguTec ,sağ veya sol çift yönlü tornalama uygulamaları için yüksek ilerlemeli yeni TURN-SFEED pozitif uçlar ve tutucuları geliştirdi.**


Verimliliği artırmak için TaeguTec, takım tutucuyu değiştirmek zorunda kalmadan hem sağ hem de sol yöndeki torna uygulamalarını gerçekleştirebilen, katerlerle iyi talaş kontrolü sağlayan yüksek ilerlemeli tornalama kesici uç ürün ailesini piyasaya sürdü. TURN-SFEED ürün ailesi, nötr tip bir tutucu kullanarak hem sağ hem sol yönlü torna uygulamalarını gerçekleştirir ve pozitif tip kesici ucun alt kısımda bağlantıyı güçlendiren kanallar ile yüksek ilerlemeli tornalama işlemi sırasında iyi performans gösteren, daha sağlam bağlantı için güçlü vida bağlantısı tasarlanmıştır.

### Özellikler


- Maksimum 3 mm / devir ilerlemeli ve maksimum 2 mm kesme derinliğine sahip, verimli ve yüksek ilerlemeli tornalama
- Talaş kırıcı için optimize edilmiş 6 kesme kenarına sahip pozitif uç
  - Nötr tip tutucu sağ ve sol yönlü tornalama
  - Tek tip takım ile azaltılmış işleme süresi
  - Mükemmel talaş kontrolü ve düşük kesme kuvveti
- Kararlı bir işleme için tasarlanmış dönmesini engelleyen kanallar ve güçlü vidalı bağlantı
- Mükemmel talaş tahliyesi ve geliştirilmiş takım ömrü için üst ve alt taraflardan içten soğutma desteği
- Geliştirilmiş bir işleme için TT8115, TT8125, TT8135 aynı renkte boyanmış CVD kaplamalı kalitelidir.




## Sağ ve sol yönlü sürekli kesim

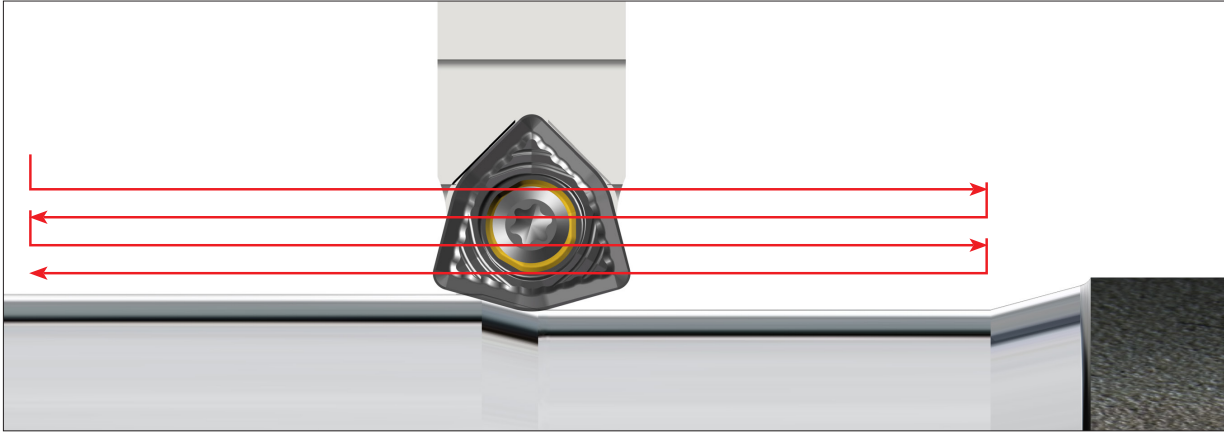

## Cıvata deliği ve güçlü bağlantı kanalları




Özel cıvata deliği





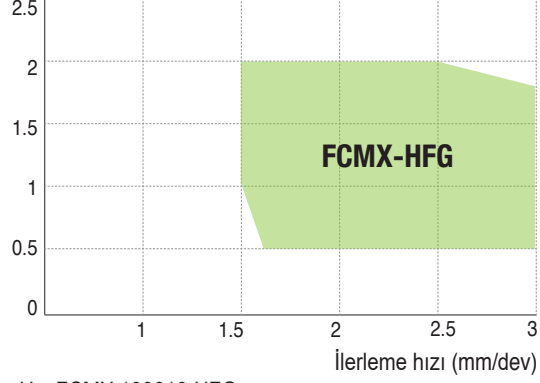



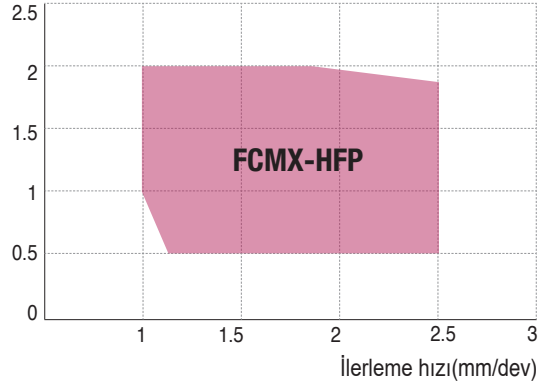


3 bağlantı kanalı

## Üstten ve alttan soğutma desteği

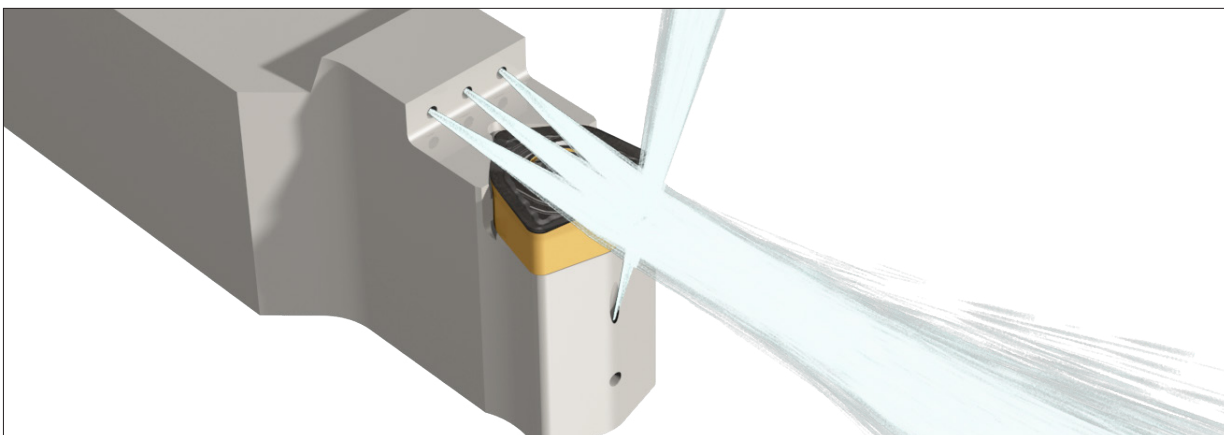

## FCMX talaş kırıcı geometri ve talaş kontrol aralığı

Talaş kırıcı uç	Kesici kenar geometri	Grafik
 <p><b>HFG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Çelik ve paslanmaz çelik uygulamaları için yüksek ilerlemeli talaş kırıcı geometrisi.</li> <li>• 6° lik kenar geometrisi ile düşük kesme kuvvetleri</li> <li>• Efektif soğutma için ısı radyatör dizaynı</li> </ul>	 <p><b>A</b></p>  <p><b>A</b></p>  <p><b>A</b></p>	<p>Kesme derinliği (mm)</p>  <p><b>FCMX-HFG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uç: FCMX 100616-HFG</li> <li>• Kesme hızı(V): 150 m/dk</li> <li>• Malzeme: AISI 1045 (HB200-230)</li> </ul>
 <p><b>HFP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Çelik ev alaşımli çelik işlemleri için yüksek ilerlemeli talaş kırıcı geometri</li> <li>• Güçlü kenar yapısı</li> </ul>	 <p><b>A</b></p>  <p><b>A</b></p>	<p>Kesme derinliği (mm)</p>  <p><b>FCMX-HFP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uç: FCMX 100616-HFP</li> <li>• Kesme hızı (V): 150 m/dk</li> <li>• Malzeme : AISI 1045 (HB200-230)</li> </ul>

### Uygunluk

Stokta

### Fiyat

GAL sistemi üzerinden ulaşılabilir.

Saygılarımla,  
TaeguTec




**Bae Dae-wi**  
Dönmeyen Takımlar  
Genel Ürün Müdürü

## SFXCN

**TURN****SPEED**  
HIGH FEED TURNING

İçten soğutmalı, vidalı tutucu

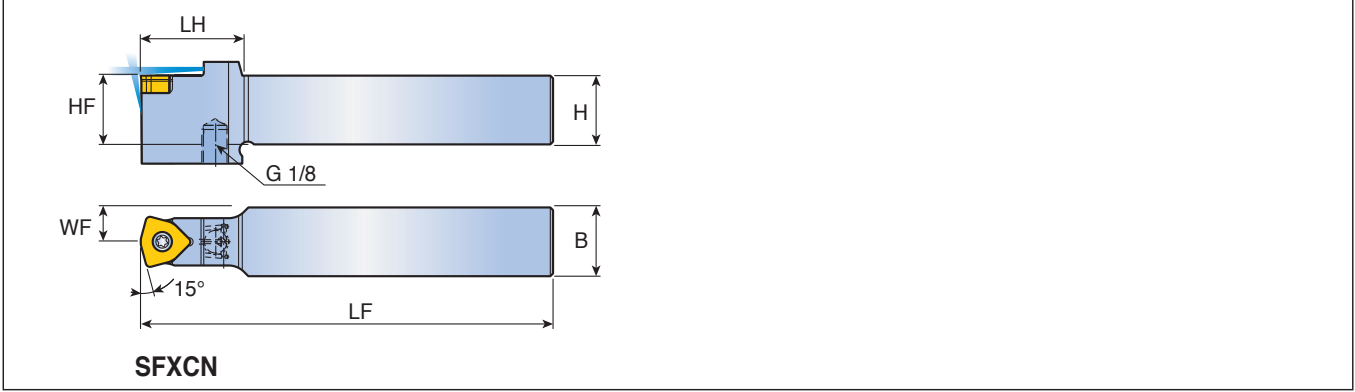

Yaklaşma açısı	Kodlama	Ölçü (mm)						Uç
		H	HF	B	LF	LH	WF	
15°	<b>SFXCN 2525 M1006</b>	25	25	25	150	37	12.5	FCMX 1006...
	<b>3232 P1006</b>	32	32	32	170	37	16	


## Yedek parçalar

Kodlama	Vida	Anahtar			
<b>...1006</b>	SO 45130I	T 20			



## FCMX



### Yüksek ilerlemeli pozitif uçlar

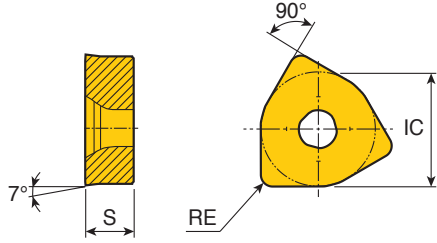

Boyut	Ölçü (mm)		
	IC	S	RE
<b>10</b>	15.45	6.5	1.6

Uç	Kodlama	ap (mm)	İlerleme (mm/dev)	Cermet		CVD kaplamalı								PVD kaplamalı					
				PV3010	CT3000	TT7005	TT7015	TT8105	TT8115	TT8125	TT8135	TT9215	TT9225	TT9235	TT5100	TT7100	TT5080	TT8020	TT9020
	<b>FCMX 100616-HFG</b>	0.5-2.0	1.5-3.0							•	•								
	<b>FCMX 100616-HFP</b>	0.5-2.0	1.0-2.5							•	•	•							

●: Standart ürünler

# KIT COLLECTIONS

Ürün kitleri aşağıdaki listelenen şekilde mevcuttur:



Cat. No.	Kodlama	Malzeme listesi	Qty.
6334754	<b>KISFT-SFXCN 32-FC1006 HF</b>	SFXCN 3232 P1006	1
		FCMX 100616-HFG TT8125	3
		FCMX 100616-HFP TT8125	3



Cat. No.	Kodlama	Malzeme listesi	Qty.
6334767	<b>KISFS-SFXCN 32-FC1006 HF</b>	SFXCN 3232 P1006	1
		FCMX 100616-HFG TT8125	20



Cat. No.	Kodlama	Malzeme listesi	Qty.
6338409	<b>KISFF-A-FC1006 HFG TT8125</b>	FCMX 100616-HFG TT8125	100
6338410	<b>KISFF-B-FC1006 HFG TT8125</b>		300
6338411	<b>KISFF-A-FC1006 HFP TT8125</b>	FCMX 100616-HFP TT8125	100
6338412	<b>KISFF-B-FC1006 HFP TT8125</b>		300